


SALTO

BATERIA BEZDOTYKOWA Z
MIESZACZEM ZINTEGROWANYM I
ZEWNĘTRZNYM POKRĘTŁEM REGULACJI
TEMPERATURY

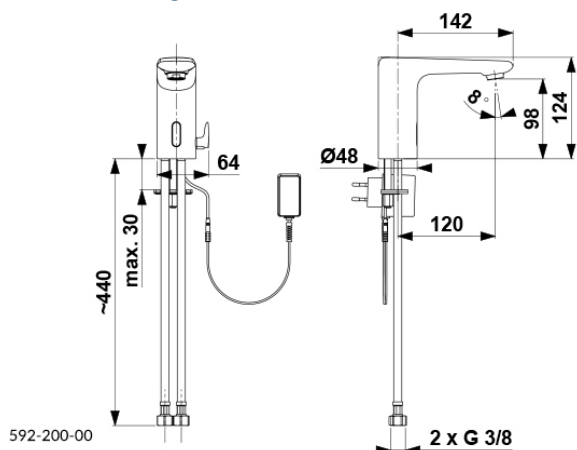

OPIS PRODUKTU:

INDEKS:	592-200-00
EAN:	5907571590242
Kolor:	chrom
PKWiU:	28.14.12-33.01.01
Typ:	stojąca
Materiał:	mosiądz
Element sterujący:	elektrozawór zintegrowany w baterii
Napowietrzacz:	tak
Przepływ wody [l/min]:	4,5
Ciśnienie robocze [atm]:	3
Temperatura wody [°C] maks.:	≤90/65
Grupa akustyczna:	II
Wylewka:	stała
Długość wylewki [mm]:	120 mm
Zasilanie:	transformator 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC lub 4 x baterie AA 1,5 V
Zestaw montażowy:	tuleja obwodowa

OPAKOWANIE ZAWIERA:

bateria z przyłączami elastycznymi G3/8" (2 szt.), komplet mocujący, transformator 230V, klucz do perlatora

GWARANCJA:

10 lat na odlew baterii, 2 lata na elektronikę, elektrozawór

CERTYFIKATY I DEKLARACJE:

produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 15091:2014-02, posiada znak budowlany, Atest higieniczny, Krajowa deklaracja właściwości użytkowej